


PVC connecting cables

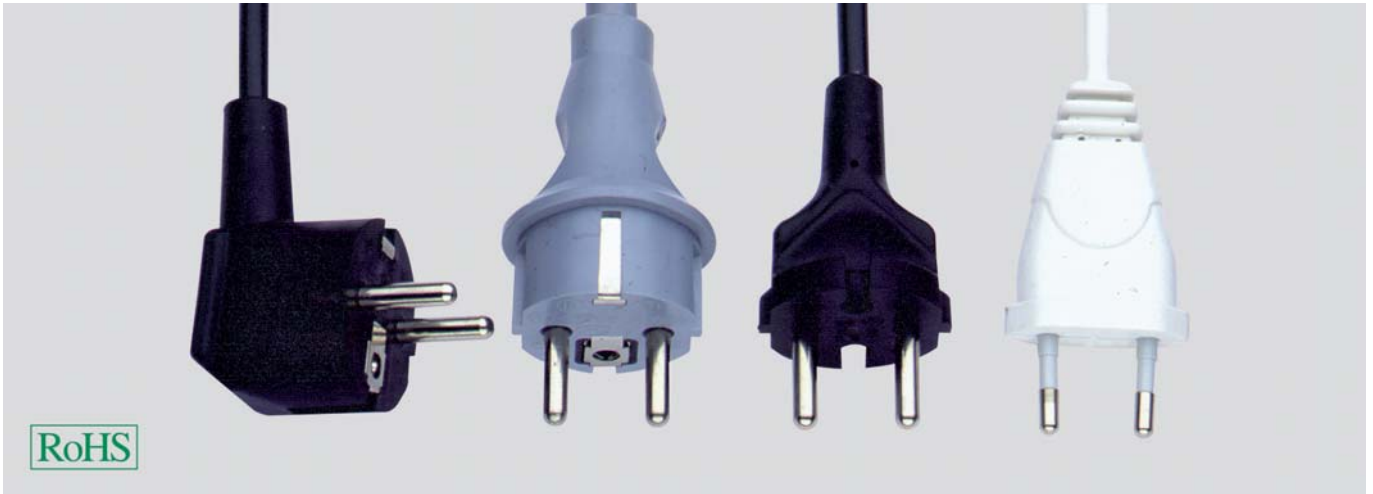

기술사항

- 온도범위
이송시 -5°C~+70°C
- 정격전압
H03VV-F 300/700 V
H05VV-F 300/700 V
- 시험전압 2000 V
- End 1 : Connector
- End 2 : 30mm stripped wire end ferrule

케이블 구조

- 동세선 도체, DIN VDE 0295 cl.5, IEC60228 cl. 5, HD383 규격
- PVC 코아 절연체
- VDE color code 규격의 코아 색별표시
- 적층연선
- G/Y 코아(30이상 코아)
- PVC 외피

용도

- **H03VV-F**
이 케이블은 매우 가벼운 수공구에 어울린다. 이것은 종종 가전제품에 연결한다.
- **H05VV-F**
이 케이블은 중간무게 수공구와 어울린다. 이것은 습한 공간에서 사용가능.

Part No.	black	white	grey	Cable type / cross-sec. mm ²	Length m	Plug type	Cop. Weight kg / 1000 pcs.	AWG-No.
84412	84421	84416	H03VVH2-F	2 x 0,75	2	Euro plug	28,8	18
84413	84417	84420	H03VVH2-F	2 x 0,75	5	Euro plug	72,0	18
			H03VVH2-F	2 x 0,75	2	Euro plug	28,8	18
84419	84423	84422	H03VV-F	2 x 0,75	5	Euro plug	72,0	18
84414	84418	84415	H03VV-F	2 x 0,75	3	Euro plug	43,2	18
			H03VV-F	2 x 0,75	5	Euro plug	72,0	18
84426	84429	84424	H03VV-F	2 x 0,75	2	Central contour connector	28,8	18
86870	84428	84431	H03VV-F	2 x 0,75	5	Central contour connector	72,0	18
84425	84430	84427	H03VV-F	2 x 0,75	3	Central contour connector	43,2	18
87127	84434	87128	H05VV-F	2 x 1,0	2	Central contour connector	38,0	17
86867	84435	84432	H05VV-F	2 x 1,0	2	Central contour connector	38,0	17
86765	87130	84433	H05VV-F	2 x 1,0	3	Central contour connector	57,0	17
84438	86764	87575	H03VV-F	3 G 0,75	2	PROTECTED PLUG, straight	43,2	18
84442	84437	84436	H03VV-F	3 G 0,75	2	PROTECTED PLUG, straight	43,2	18
84441	84439	84440	H03VV-F	3 G 0,75	5	PROTECTED PLUG, straight	108,0	18
87748	84407	87277	H03VV-F	3 G 0,75	5	PROTECTED PLUG, angled	108,0	18
84400	84406	84446	H03VV-F	3 G 0,75	3	PROTECTED PLUG, angled	64,8	18
84447	84401	87725	H03VV-F	3 G 0,75	2	PROTECTED PLUG, angled	43,2	18
84452	84454	87140	H05VV-F	3 G 1,0	3	PROTECTED PLUG, straight	87,0	17
87138	84453	84455	H05VV-F	3 G 1,0	5	PROTECTED PLUG, straight	145,0	17
84451	87137	87139	H05VV-F	3 G 1,0	2	PROTECTED PLUG, straight	58,0	17
84408	87410	84459	H05VV-F	3 G 1,0	2	PROTECTED PLUG, angled	58,0	17
87074	84402	84409	H05VV-F	3 G 1,0	3	PROTECTED PLUG, angled	87,0	17
87141	84403	84460	H05VV-F	3 G 1,0	5	PROTECTED PLUG, angled	145,0	17
84470	84472	84466	H05VV-F	3 G 1,5	2	PROTECTED PLUG, straight	86,0	16
84465	84471	84469	H05VV-F	3 G 1,5	3	PROTECTED PLUG, straight	129,0	16
84467	84468	84464	H05VV-F	3 G 1,5	2	PROTECTED PLUG, straight	86,0	16
84405	84476	84475	H05VV-F	3 G 1,5	2	PROTECTED PLUG, angled	86,0	16
84410	87143	87142	H05VV-F	3 G 1,5	5	PROTECTED PLUG, angled	215,0	16
84411	84404	87503	H05VV-F	3 G 1,5	3	PROTECTED PLUG, angled	129,0	16

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.