


PVC spiral cables

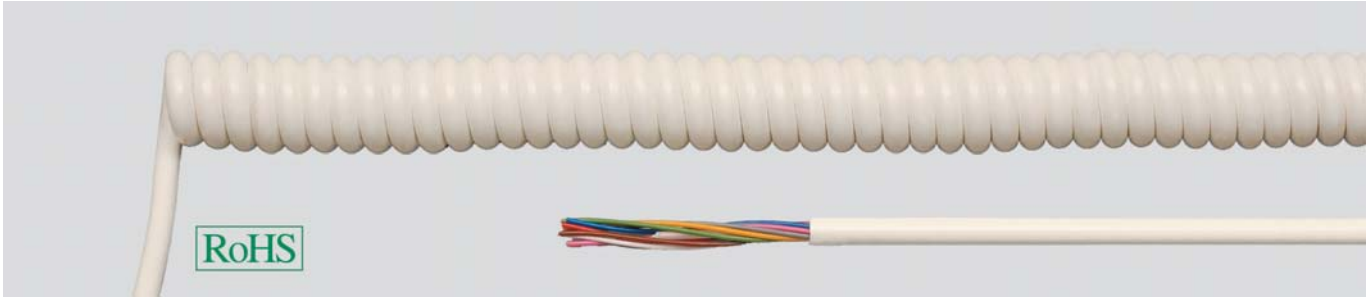

기술사양

- 온도범위
-5°C~+70°C
- 정격전압
H03VV-F 300/700 V (최대 1mm²)
H05VV-F 300/700 V (최소 1.5mm²)
- 시험전압 V 2000
- 탄성비율 1:3
straight ends 200/200

케이블 구조

- 극세 나동 도체, DIN VDE 0295 d5 규격
- PVC 코아 절연체
- Cores stranded
- VDE 0293 규격의 코아 색별표시
- PVC 외피

용도

- 경공업
- 컴퓨터 등

Note

- 최대 5000mm 까지 주문 생산 가능

Part No. black	white	cross-sec. mm ²	Spiral length unexpanded (WL in mm)	Cable ø ca. mm	Spiral- outer ø approx. mm	Cop. Weight kg / 1000 pcs.	AWG-No.
84500	84700	2 x 0,75	200	6,2	21,4	34,6	18
84502	84702	2 x 0,75	400	6,2	21,4	65,4	18
84504	84704	2 x 0,75	600	6,2	21,4	92,2	18
84506	84706	2 x 0,75	800	6,2	21,4	121,0	18
84508	84708	2 x 0,75	1000	6,2	21,4	149,8	18
84509	84709	2 x 0,75	1200	6,2	21,4	178,6	18
84510	84710	2 x 0,75	1400	6,2	21,4	207,4	18
84517	84717	3 x 0,75	200	6,6	22,2	51,9	18
84519	84719	3 x 0,75	400	6,6	22,2	95,1	18
84521	84721	3 x 0,75	600	6,6	22,2	138,3	18
84523	84723	3 x 0,75	800	6,6	22,2	181,5	18
84525	84725	3 x 0,75	1000	6,6	22,2	224,7	18
84526	84726	3 x 0,75	1200	6,6	22,2	267,8	18
84527	84727	3 x 0,75	1400	6,6	22,2	311,1	18
84534	84734	2 x 1,0	200	6,6	22,2	43,2	17
84536	84736	2 x 1,0	400	6,6	22,2	65,3	17
84538	84738	2 x 1,0	600	6,6	22,2	122,8	17
84540	84740	2 x 1,0	800	6,6	22,2	161,3	17
84542	84742	2 x 1,0	1000	6,6	22,2	199,7	17
84543	84743	2 x 1,0	1200	6,6	22,2	238,1	17
84544	84744	2 x 1,0	1400	6,6	22,2	276,5	17
84585	84785	2 x 1,5	200	7,7	26,4	69,6	16
84587	84787	2 x 1,5	400	7,7	26,4	127,0	16
84589	84789	2 x 1,5	600	7,7	26,4	185,6	16
84591	84791	2 x 1,5	800	7,7	26,4	243,6	16
84593	84793	2 x 1,5	1000	7,7	26,4	301,6	16
84594	84794	2 x 1,5	1200	7,7	26,4	359,6	16
84595	84795	2 x 1,5	1400	7,7	26,4	417,6	16
84602	84802	3 x 1,5	200	8,5	29,0	103,2	16
84604	84804	3 x 1,5	400	8,5	29,0	189,2	16
84606	84806	3 x 1,5	600	8,5	29,0	275,2	16
84608	84808	3 x 1,5	800	8,5	29,0	361,2	16
84610	84810	3 x 1,5	1000	8,5	29,0	447,2	16
84611	84811	3 x 1,5	1200	8,5	29,0	533,2	16
84612	84812	3 x 1,5	1400	8,5	29,0	619,2	16

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.