


PUR spiral cables black

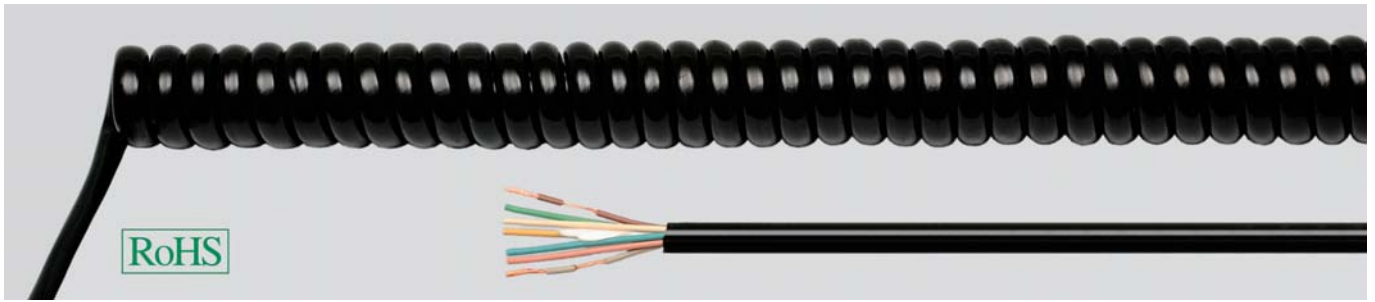

기술사항

- 온도범위
-25°C~+70°C
- 정격전압
H05BQ-F 300/500 V (최대 1mm²)
H07BQ-F 450/750 V (최소 1.5mm²)
- 시험전압 2000/2500 V
- 탄성비율 1:4
straight ends 200/200

케이블 구조

- 극세 나동 도체, DIN VDE 0295 d.5 규격
- EPDM 코아 절연체
- VDE-approved 케이블
- PUR 외피
- 흑색

용도

- 기계 산업
- 전원용 도구
- 건설 산업
- 조정 장치
- 오락 장치

Note

- 최대 5000mm 까지 주문 생산 가능

Part No. black	cross-sec. mm ²	Spiral length unexpanded (WL in mm)	Cable ø ca. mm	Spiral-outer ø approx. mm	Cop. Weight kg / 1000 pcs.	AWG-No.
86303	2 x 0,75	500	6,5	23,0	77,8	18
86306	2 x 0,75	1000	6,5	23,0	149,8	18
86308	2 x 0,75	1400	6,5	23,0	207,4	18
86311	2 x 0,75	2000	6,5	23,0	293,8	18
86315	2 x 0,75	3000	6,5	23,0	437,8	18
86319	3 x 0,75	500	7,1	25,2	116,7	18
86322	3 x 0,75	1000	7,1	25,2	224,7	18
86324	3 x 0,75	1400	7,1	25,2	311,1	18
86327	3 x 0,75	2000	7,1	25,2	440,6	18
86331	3 x 0,75	3000	7,1	25,2	656,6	18
86335	4 x 0,75	500	7,9	28,8	156,6	18
86338	4 x 0,75	1000	7,9	28,8	301,6	18
86340	4 x 0,75	1400	7,9	28,8	417,6	18
86343	4 x 0,75	2000	7,9	28,8	591,6	18
86347	4 x 0,75	3000	7,9	28,8	881,6	18
86351	5 x 0,75	500	8,6	31,2	194,4	18
86354	5 x 0,75	1000	8,6	31,2	374,4	18
86356	5 x 0,75	1400	8,6	31,2	518,4	18
86359	5 x 0,75	2000	8,6	31,2	734,4	18
86363	5 x 0,75	3000	8,6	31,2	1094,4	18
86367	2 x 1,0	500	6,8	24,6	103,7	17
86370	2 x 1,0	1000	6,8	24,6	199,7	17
86372	2 x 1,0	1400	6,8	24,6	276,5	17
86375	2 x 1,0	2000	6,8	24,6	391,7	17
86379	2 x 1,0	3000	6,8	24,6	583,7	17
84903	3 x 1,0	500	7,2	26,4	156,6	17
84906	3 x 1,0	1000	7,2	26,4	301,6	17
84908	3 x 1,0	1400	7,2	26,4	417,6	17
84911	3 x 1,0	2000	7,2	26,4	591,6	17
84915	3 x 1,0	3000	7,2	26,4	881,6	17
86383	4 x 1,0	500	7,8	28,6	207,4	17
86386	4 x 1,0	1000	7,8	28,6	399,4	17
86388	4 x 1,0	1400	7,8	28,6	553,0	17
86391	4 x 1,0	2000	7,8	28,6	783,4	17
86395	4 x 1,0	3000	7,8	28,6	1167,4	17
86399	5 x 1,0	500	9,0	32,0	259,2	17
86402	5 x 1,0	1000	9,0	32,0	499,2	17
86404	5 x 1,0	1400	9,0	32,0	691,2	17
86407	5 x 1,0	2000	9,0	32,0	979,2	17
86411	5 x 1,0	3000	9,0	32,0	1459,2	17


Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

Continuation ▶

PUR spiral cables black

Part No. black	cross-sec. mm ²	Spiral length unexpanded (WL in mm)	Cable ø ca. mm	Spiral-outer ø approx. mm	Cop. Weight kg / 1000 pcs.	AWG-No.
86415	7 x 1,0	500	11,1	39,0	361,8	17
86418	7 x 1,0	1000	11,1	39,0	696,8	17
86420	7 x 1,0	1400	11,1	39,0	964,8	17
86423	7 x 1,0	2000	11,1	39,0	1366,8	17
86427	7 x 1,0	3000	11,1	39,0	2036,8	17
86463	2 x 1,5	500	8,5	30,0	156,6	16
86466	2 x 1,5	1000	8,5	30,0	301,6	16
86468	2 x 1,5	1400	8,5	30,0	417,6	16
86471	2 x 1,5	2000	8,5	30,0	591,6	16
86475	2 x 1,5	3000	8,5	30,0	881,6	16
84919	3 x 1,5	500	8,9	32,8	232,2	16
84922	3 x 1,5	1000	8,9	32,8	447,2	16
84924	3 x 1,5	1400	8,9	32,8	619,2	16
84927	3 x 1,5	2000	8,9	32,8	877,2	16
84931	3 x 1,5	3000	8,9	32,8	1307,2	16
84951	5 x 1,5	500	10,9	38,8	388,8	16
84954	5 x 1,5	1000	10,9	38,8	748,8	16
84956	5 x 1,5	1400	10,9	38,8	1036,8	16
84959	5 x 1,5	2000	10,9	38,8	1468,8	16
84963	5 x 1,5	3000	10,9	38,8	2188,8	16
84967	7 x 1,5	500	12,2	46,4	545,4	16
84970	7 x 1,5	1000	12,2	46,4	1050,4	16
84972	7 x 1,5	1400	12,2	46,4	1454,1	16
84975	7 x 1,5	2000	12,2	46,4	2060,4	16
84979	7 x 1,5	3000	12,2	46,4	3070,4	16
86479	3 x 2,5	500	10,6	38,2	388,8	14
86482	3 x 2,5	1000	10,6	38,2	748,8	14
86484	3 x 2,5	1400	10,6	38,2	1036,8	14
86487	3 x 2,5	2000	10,6	38,2	1468,8	14
86491	3 x 2,5	3000	10,6	38,2	2188,8	14

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

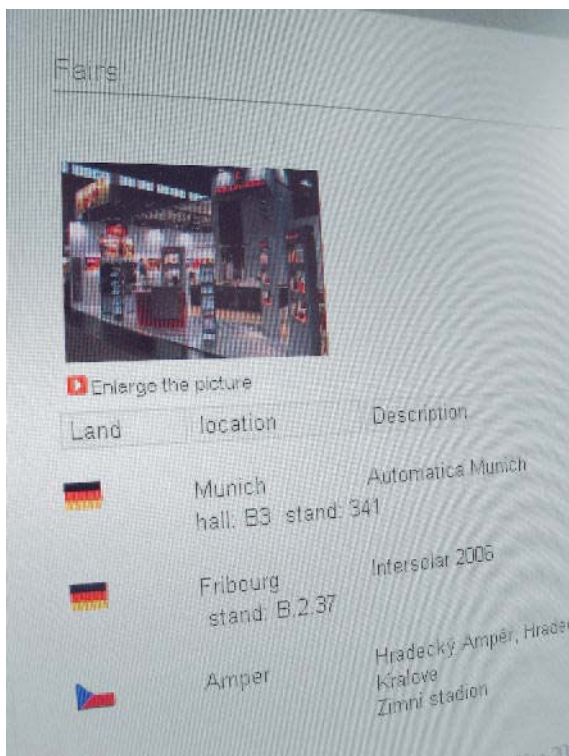

Our Service on the Internet:

Trade fair appointments

In the Internet, you will find the trade fairs we are participating in, both in Germany and abroad. Please visit our Website and arrange an appointment with us. We are looking forward to your visit.

www.helukabel.de