


PUR spiral cables orange

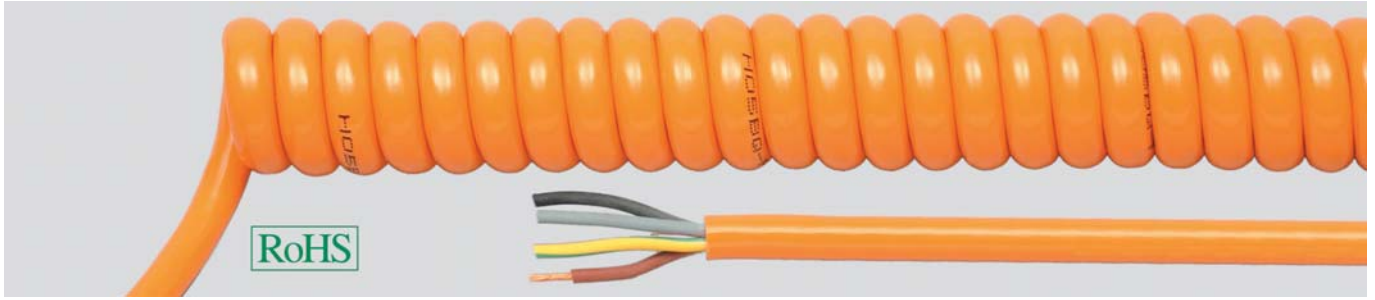

기술사항

- 온도범위
-25°C~+70°C
- 정격전압
H05BQ-F 300/500 V (최대 1mm²)
H07BQ-F 450/750 V (최소 1.5mm²)
- 시험전압 2000/2500 V
- 탄성비율 1:4
straight ends 200/200

케이블 구조

- 극세 나동 도체, DIN VDE 0295 cl.5 규격
- EPDM 코어 절연체
- VDE-approved 케이블
- PUR 외피
- 오렌지색

용도

- 기계 산업
- 전원용 도구
- 건설 산업
- 조정 장치
- 오락 장치

Note

- 최대 5000mm 까지 주문 생산 가능

Part No. orange	cross-sec. mm ²	Spiral length unexpanded (WL in mm)	Cable ø ca. mm	Spiral- outer ø approx. mm	Cop. Weight kg / 1000 pcs.	AWG-No.
85221	2 x 0,75	300	6,5	23,0	59,0	18
85223	2 x 0,75	500	6,5	23,0	77,8	18
85226	2 x 0,75	1000	6,5	23,0	149,8	18
85229	2 x 0,75	1500	6,5	23,0	221,8	18
85236	2 x 0,75	3000	6,5	23,0	437,8	18
85238	3 x 0,75	300	7,1	25,2	73,5	18
85240	3 x 0,75	500	7,1	25,2	116,7	18
85243	3 x 0,75	1000	7,1	25,2	224,7	18
85246	3 x 0,75	1500	7,1	25,2	332,6	18
85253	3 x 0,75	3000	7,1	25,2	656,6	18
85255	4 x 0,75	300	7,9	28,8	98,6	18
85257	4 x 0,75	500	7,9	28,8	156,6	18
85260	4 x 0,75	1000	7,9	28,8	301,6	18
85263	4 x 0,75	1500	7,9	28,8	446,6	18
85270	4 x 0,75	3000	7,9	28,8	881,6	18
85272	5 x 0,75	300	8,6	31,2	122,4	18
85274	5 x 0,75	500	8,6	31,2	194,4	18
85277	5 x 0,75	1000	8,6	31,2	374,4	18
85280	5 x 0,75	1500	8,6	31,2	554,4	18
85287	5 x 0,75	3000	8,6	31,2	1094,4	18
85289	2 x 1,0	300	6,8	24,6	65,3	17
85291	2 x 1,0	500	6,8	24,6	103,7	17
85294	2 x 1,0	1000	6,8	24,6	199,7	17
85297	2 x 1,0	1500	6,8	24,6	295,7	17
85304	2 x 1,0	3000	6,8	24,6	583,7	17
85306	3 x 1,0	300	7,2	26,4	98,6	17
85308	3 x 1,0	500	7,2	26,4	156,6	17
85311	3 x 1,0	1000	7,2	26,4	301,6	17
85314	3 x 1,0	1500	7,2	26,4	446,6	17
85321	3 x 1,0	3000	7,2	26,4	881,6	17
85323	4 x 1,0	300	7,8	28,6	130,6	17
85325	4 x 1,0	500	7,8	28,6	207,4	17
85328	4 x 1,0	1000	7,8	28,6	399,4	17
85331	4 x 1,0	1500	7,8	28,6	591,4	17
85338	4 x 1,0	3000	7,8	28,6	1167,4	17
85340	5 x 1,0	300	9,0	32,0	163,2	17
85342	5 x 1,0	500	9,0	32,0	259,2	17
85345	5 x 1,0	1000	9,0	32,0	499,2	17
85348	5 x 1,0	1500	9,0	32,0	739,2	17
85355	5 x 1,0	3000	9,0	32,0	1459,2	17


Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

Continuation ▶

PUR spiral cables orange

Part No. orange	cross-sec. mm ²	Spiral length unexpanded (WL in mm)	Cable ø ca. mm	Spiral-outer ø approx. mm	Cop. Weight kg / 1000 pcs.	AWG-No.
85357	2 x 1,5	300	8,5	30,0	98,6	16
85359	2 x 1,5	500	8,5	30,0	156,6	16
85362	2 x 1,5	1000	8,5	30,0	301,6	16
85365	2 x 1,5	1500	8,5	30,0	446,6	16
85372	2 x 1,5	3000	8,5	30,0	881,6	16
85374	3 x 1,5	300	8,9	32,8	146,2	16
85376	3 x 1,5	500	8,9	32,8	232,2	16
85379	3 x 1,5	1000	8,9	32,8	447,2	16
85382	3 x 1,5	1500	8,9	32,8	662,2	16
85389	3 x 1,5	3000	8,9	32,8	1307,2	16
85408	5 x 1,5	300	10,9	38,8	244,8	16
85410	5 x 1,5	500	10,9	38,8	388,8	16
85413	5 x 1,5	1000	10,9	38,8	748,8	16
85416	5 x 1,5	1500	10,9	38,8	1108,8	16
85423	5 x 1,5	3000	10,9	38,8	2188,8	16
85425	7 x 1,5	300	12,6	46,4	343,4	16
85427	7 x 1,5	500	12,6	46,4	545,4	16
85430	7 x 1,5	1000	12,6	46,4	1050,4	16
85433	7 x 1,5	1500	12,6	46,4	1555,4	16
85440	7 x 1,5	3000	12,6	46,4	3070,4	16
85442	12 x 1,5	300	16,6	65,2	588,2	16
85444	12 x 1,5	500	16,6	65,2	934,2	16
85447	12 x 1,5	1000	16,6	65,2	1799,2	16
85450	12 x 1,5	1500	16,6	65,2	2664,2	16
85457	12 x 1,5	3000	16,6	65,2	5259,2	16
85459	3 x 2,5	300	10,6	38,2	244,8	14
85461	3 x 2,5	500	10,6	38,2	388,8	14
85464	3 x 2,5	1000	10,6	38,2	748,8	14
85467	3 x 2,5	1500	10,6	38,2	1108,8	14
85474	3 x 2,5	3000	10,6	38,2	2188,8	14
85493	5 x 2,5	300	13,2	48,4	408,0	14
85495	5 x 2,5	500	13,2	48,4	648,0	14
85498	5 x 2,5	1000	13,2	48,4	1248,0	14
85501	5 x 2,5	1500	13,2	48,4	1848,0	14
85508	5 x 2,5	3000	13,2	48,4	3648,0	14

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

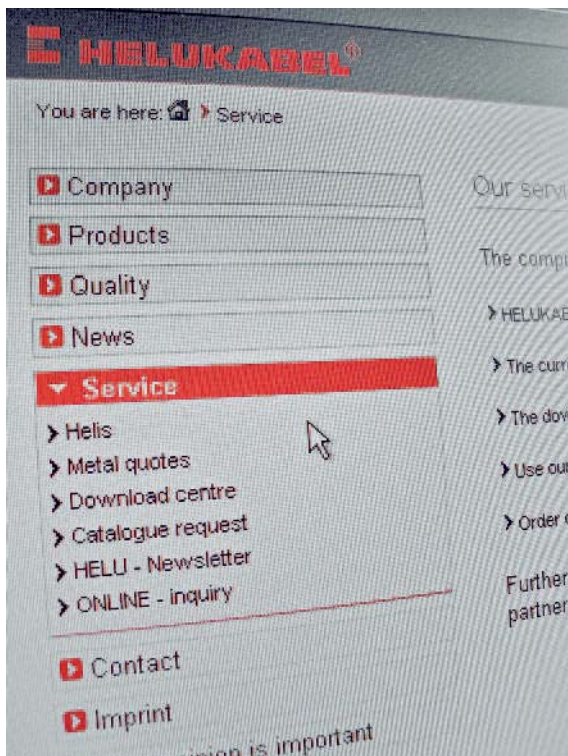

Our Service on the Internet:

Service

Through our service area, you will reach HELIS, the HELUKABEL Information System. Here you can find out the most important metal prices, receive important documents in the Download Centre, request documents and the newsletter.

www.helukabel.de