


# Braided hose HGP

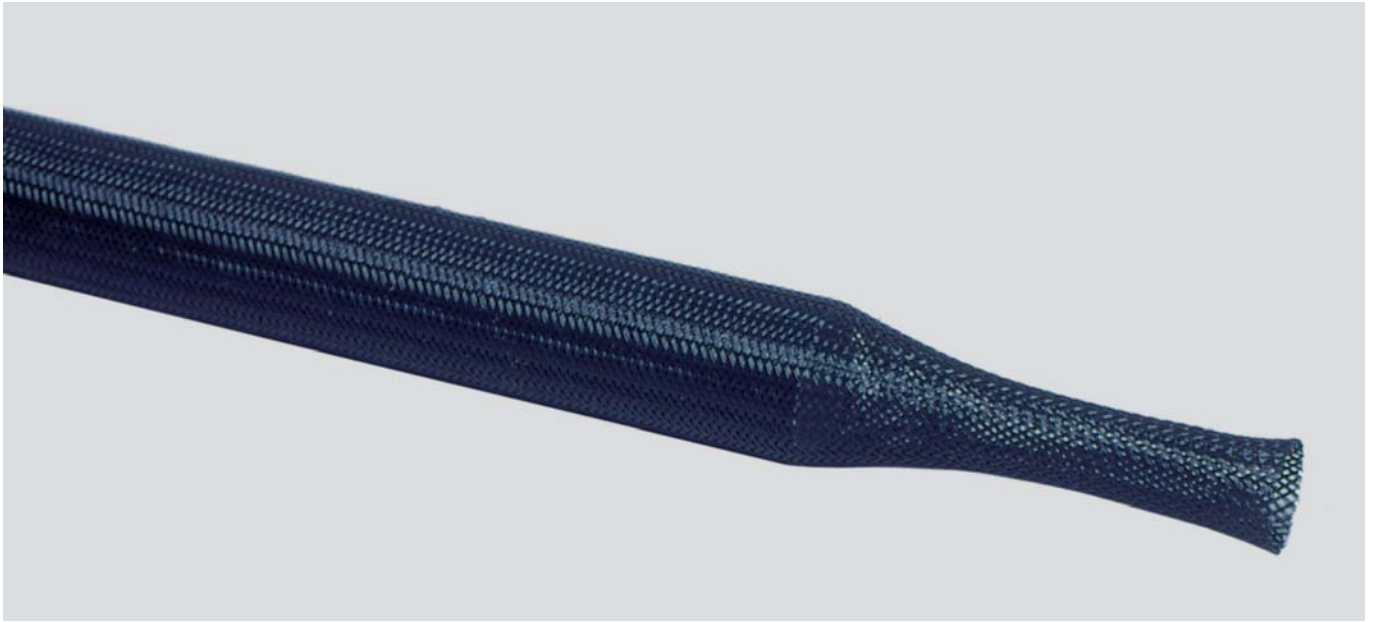

## 편조 슬리브

케이블 보호를 위한 폴리에스터 편조 슬리브

## 기술사항

- 온도 범위 :  $-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 일시적온도 범위 :  $220^{\circ}\text{C}$ 까지

## 적용

- 기계건조, 공장건설
- 로봇 제작
- 자동화 기술
- 자동차 조립, 조선 건조
- 선로 건설
- 설비 기술
- 제어 케비넷 조립

## 재료

- 폴리에스터
- 할로겐프리,자가소화성

## 특성

- 압축가능

Part No. grey	Part No. black	Min. inner Ø mm	Max. inner Ø mm	Per metres	net EUR/100 metres at acceptance of		
					up to 100	101 - 500	501 - 1000
94900	98136	1,0	5,0	100,0	o. r.	o. r.	o. r.
94901	98137	2,0	7,0	100,0	o. r.	o. r.	o. r.
94902	98138	3,0	9,0	100,0	o. r.	o. r.	o. r.
94903	98139	4,0	11,0	100,0	o. r.	o. r.	o. r.
94904	98140	5,0	12,0	100,0	o. r.	o. r.	o. r.
94905	98141	7,0	15,0	100,0	o. r.	o. r.	o. r.
94906	98142	8,0	17,0	50,0	o. r.	o. r.	o. r.
94907	98143	10,0	20,0	50,0	o. r.	o. r.	o. r.
94908	98144	14,0	26,0	25,0	o. r.	o. r.	o. r.
94909	98145	18,0	34,0	25,0	o. r.	o. r.	o. r.
94910	98146	20,0	40,0	25,0	o. r.	o. r.	o. r.
94911	98147	30,0	50,0	25,0	o. r.	o. r.	o. r.
94912	98148	40,0	66,0	25,0	o. r.	o. r.	o. r.

o. r. = on request